
 MOTOR	Cummins ISF 3.8 L Sistema de inyección de riel común con SCR Potencia máxima 141 hp @ 2,600 rpm Torque máximo 332 lb-ft @ 1,200-2,200 rpm Desplazamiento 3.8 L Emisiones Euro 4 SCR (uso de UREA) Freno de escape estándar Radiador de aluminio, pre-calentador de aire
EMBRAGUE	Plato sencillo de 325 mm de diámetro Tipo diafragma
EJE DELANTERO	JAC de 3,140 kg
SUSPENSIÓN DELANTERA	Muelles de multihojas con amortiguadores
EJE TRASERO	JAC, capacidad: 5,060 kg Paso diferencial: 4.30
SUSPENSIÓN TRASERA	Muelles multihojas con amortiguador
SISTEMA DE ESCAPE	Sencillo horizontal montado del lado derecho sobre el chasis
SISTEMA ELÉCTRICO	24 V 2 baterías 80 Ah (160 total) Alternador 28 V 70 A
CABINA	Abatible Ancho: 1,995 mm Asientos: 3 Color de cabina: blanco
FRENOS	Frenos delanteros / traseros de tambor Sistema ABS
SISTEMA DE FRENOS	Tipo leva tambor Freno de estacionamiento asistido por aire
DIRECCIÓN	Hidráulica Columna estándar ajustable y abatible
TRANSMISIÓN	Manual de 6 velocidades con O.D. y reversa
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Capacidad de 100 L montado del lado izquierdo

FLECHA CARDÁN	GKN
RINES Y LLANTAS	215/75 R17.5 Radiales Rines de acero
INTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> Interior de cabina color gris Acabados redondeados en tablero Compartimentos de almacenamiento con puertas (frente) Compartimento de almacenamiento en la parte superior del operador Portavasos Cenicero Visera del lado del operador y copiloto Asiento del operador fijo con respaldo alto y cabecera integrada sin descansa brazos Asiento del acompañante para dos personas fijo sin descansa brazos Cinturones de seguridad de 2-3 puntos, ajustable con alarma visual Panel de instrumentos con indicadores en color negro Tacómetro, velocímetro, odómetro Indicadores: <ul style="list-style-type: none"> Nivel de combustible, alta temperatura en refrigerante de motor, bajo voltaje de batería, de freno de estacionamiento Opcional: <ul style="list-style-type: none"> Radio AM\FM\CD Vidrios eléctricos Aire acondicionado
EXTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> Parrilla cromada Seguro de cabina para evitar que se abata involuntariamente Faros de niebla Espejos retrovisores laterales rectangulares Kit de herramientas Extintor
PESO BRUTO VEHICULAR	8,200 kg
CARGA SOBRE CHASIS	5,375 kg

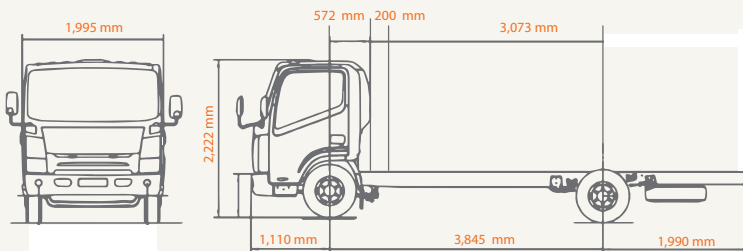

Dimensiones de largueros: 214 X 70 X 5 mm
Con 2 ganchos de arrastre

Dimensiones Generales

Largo: **6,945 mm**

Ancho: **1,995 mm**

Alto: **2,222 mm**

Distancia entre ejes: **3,845 mm**

Distancia entre vías delantero: **1,680 mm**

Distancia entre vías trasero: **1,525 mm**

Volado delantero: **1,110 mm**

Volado trasero: **1,990 mm**



NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.

CITYStar[®]
CLASE 5

**PARA CARGAR
EN LA CIUDAD,
NO HAY OTRO MEJOR**



01.800.7000.123
www.internationalcamiones.com

NAVISTAR[®]

UPTIME ES

